



INSTRUCTIVO PARA CREACION DE AUTOEXPANDIBLES

1. En el proceso de generación de autoexpandibles el cliente envía un archivo de extensión .ini con el cual se inicia la creación del ejecutable. Lo primero que se debe hacer es editar dicho archivo para modificar la versión. Esta versión debe ser la versión del agente de Aranda que se va a crear. (Para el ejemplo se realizara el agente con la versión **8.3.8**)




```
ACFile_Capacitacion.ini - Notepad
File Edit Format View Help
[NETWORK]
RepServer=192.168.0.44
RepPort=7024
ConServer=192.168.0.44
ConPort=9000
AfsPort=80
LocalPort=7026
[SUITE]
Path=C:\windows\ARANDA\COLLECTOR
Logs=C:\Agent
Profile=Agente_Aranda
Product=AAM, ASD, ASM, APM, APRTM, APWM
Display=0
[REMOTE]
Port=7125
[COMMUNICATOR]
Display=0
TimeEventReporUpdate=15
[UPDATEINFO]
URL=http://192.168.0.44:80/AFS/AgentSetup/agmcon.txt
CurrentVersion=8.3.8
[SETUP]
Display=0
Remove=1
[APRTM]
Display=0
Url=
User=
Password=
ProxyHost=
ProxyPort=
ProxyUser=
ProxyPassword=
TimeConnection=1
Scale=1
[APWM]
URL=http://bg-d-mmorales01/conserver/conserver.svc
[APM]
CurrentVersion=20140130
```


2. Se debe copiar una carpeta de un agente creado anteriormente el cual se utilizara como base para crear el autoexpandible. La carpeta se debe renombrar con el nombre del ACFile como se ve en la imagen y la vez dentro de esta se debe copiar el archivo modificado en el punto anterior. Después de esto se debe crear un archivo comprimido (zip) con todos los archivos de la carpeta a excepción de los dos marcados en la imagen inmediatamente abajo.

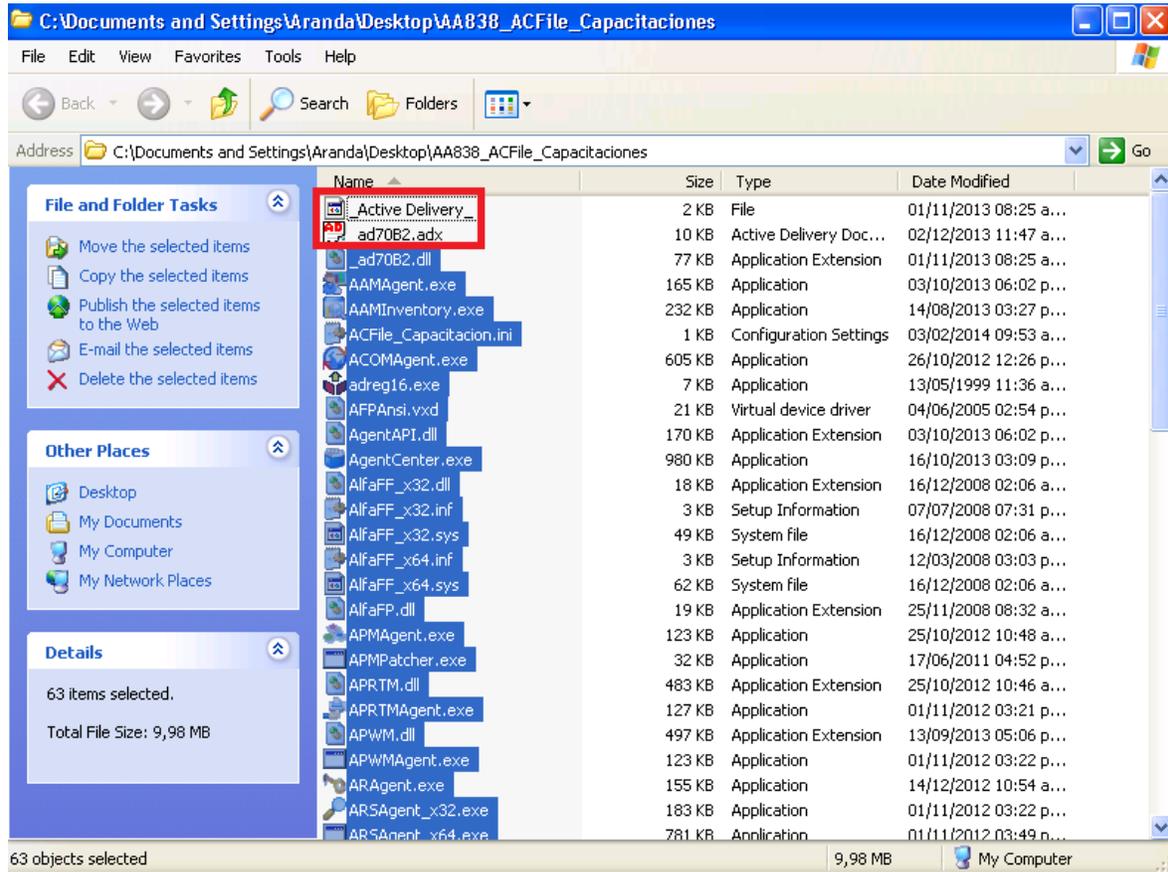


3. Al hacerlo se debería crear un archivo como el que se ve en la imagen de abajo.

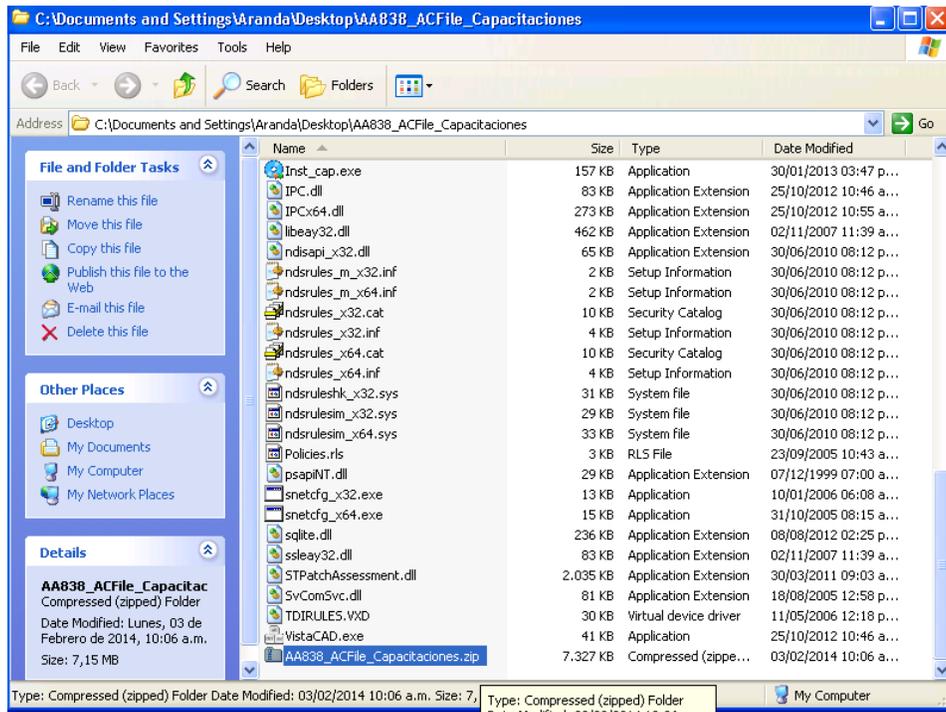


4. Una vez creado el archivo comprimido se debe ejecutar el archivo con extensión .adx como se ve en la imagen. De esta forma debería abrirse la ventana de **Active Delivery**

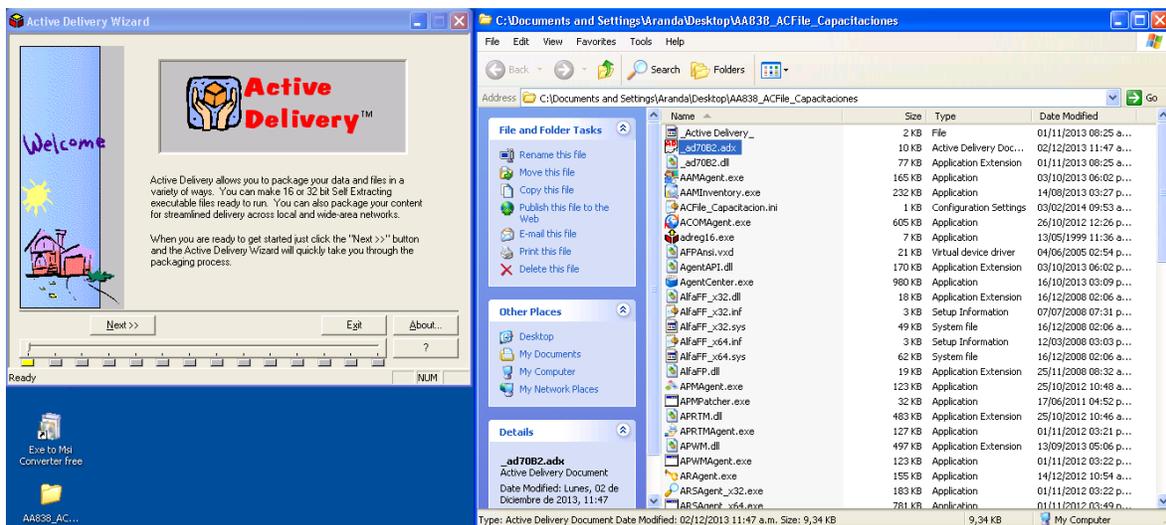


5. Dar clic en el botón **Next**. Al hacerlo debe aparecer una ventana como la que esta abajo. En esta ventana se debe verificar la ruta de la carpeta del agente en el campo **Script Name**.

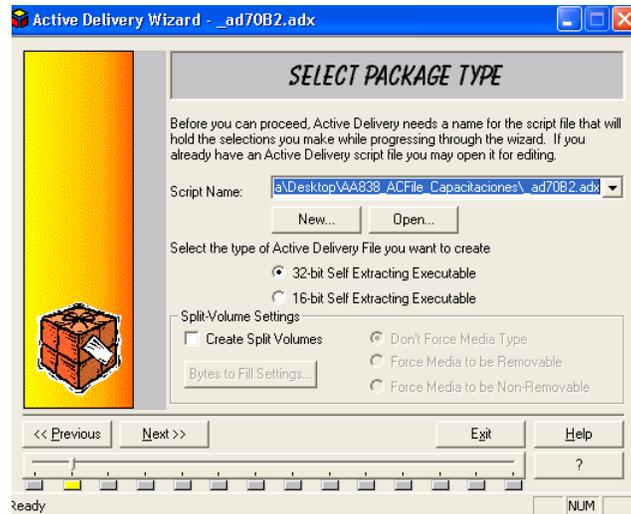


6. Dar clic en **Next**. Al hacerlo debe aparecer una ventana que dice "SELECT ZIP FILE AND EXECUTABLE NAMES". Allí se debe seleccionar el archivo .zip creado anteriormente en la opción **ZIP File Name**. En la opción **Executable Name** se debe colocar la ruta de la carpeta del autoexpandible y al final de esta ruta se debe colocar el nombre del mismo. Generalmente se coloca el mismo nombre del archivo .zip con la diferencia de que este último debe terminar en extensión .exe.

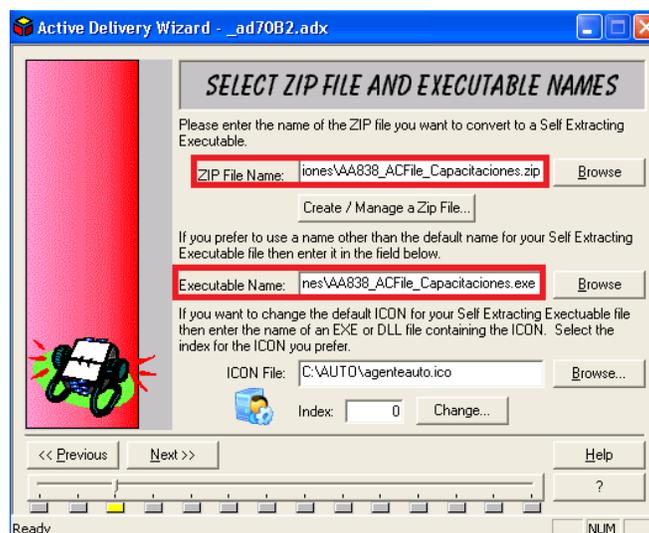


7. Dar clic en siguiente. Al hacerlo debería aparecer la ventana "EXTRACT-TO PATH OPTIONS". Dentro de esa ventana dar clic al botón **Set Paths...**

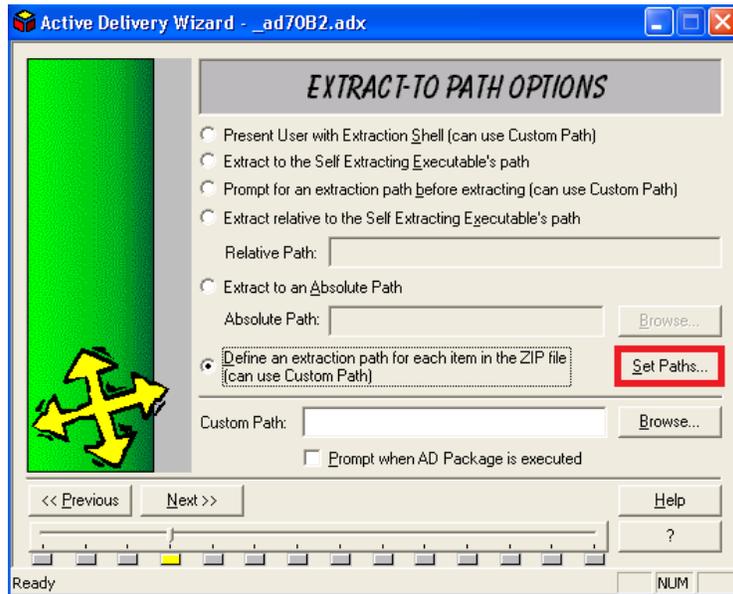


8. En la ventana emergente dar clic en el botón **Select All** para seleccionar todos los archivos del listado superior. Una vez hecho esto se debe seleccionar la opción **<ADTemp>** en la opción "Choose a Shorthand". Después dar clic en el botón OK.

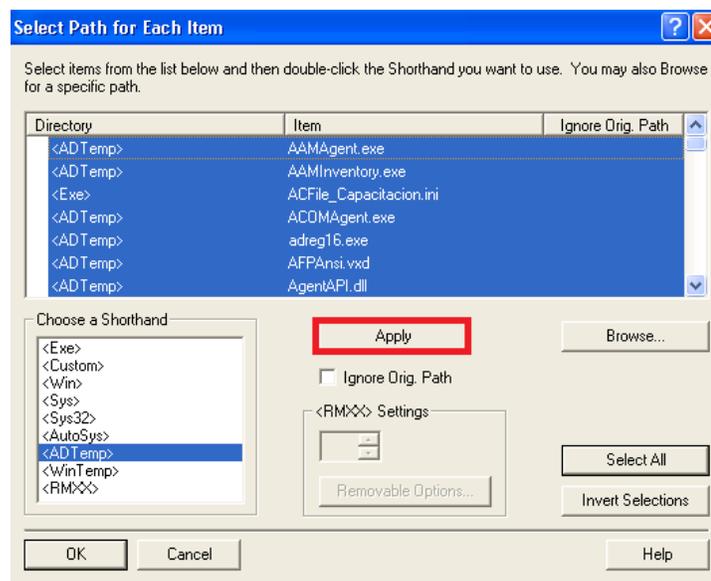


9. Dar clic en Next hasta llegar a la ventana "PROGRAM EXECUTION OPTIONS". Una vez allí dar clic en el botón **Select Program(s) to Run...**

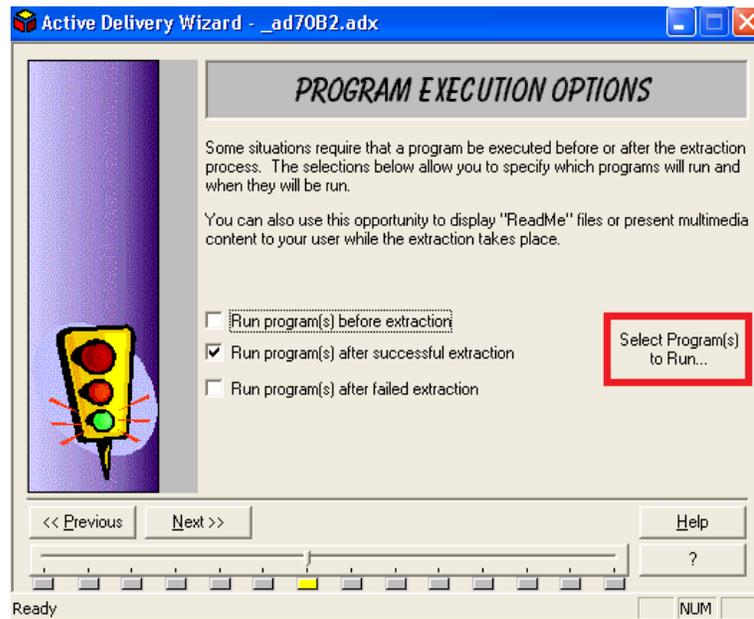


10. En la ventana emergente desplegar la opción "Programs that Run After a Successful Extraction" y dar doble clic sobre la única opción desplegada.

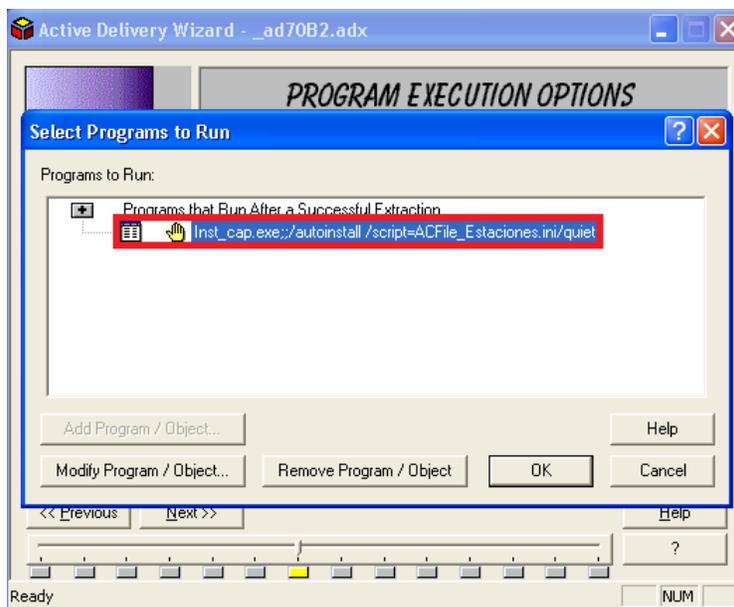

11. En la ventana abierta modificar el campo “Command Line Options”. Después de **script=** y antes de **/quiet** se debe escribir el nombre con extensión incluida del archivo enviado por el cliente como se ve en la imagen.

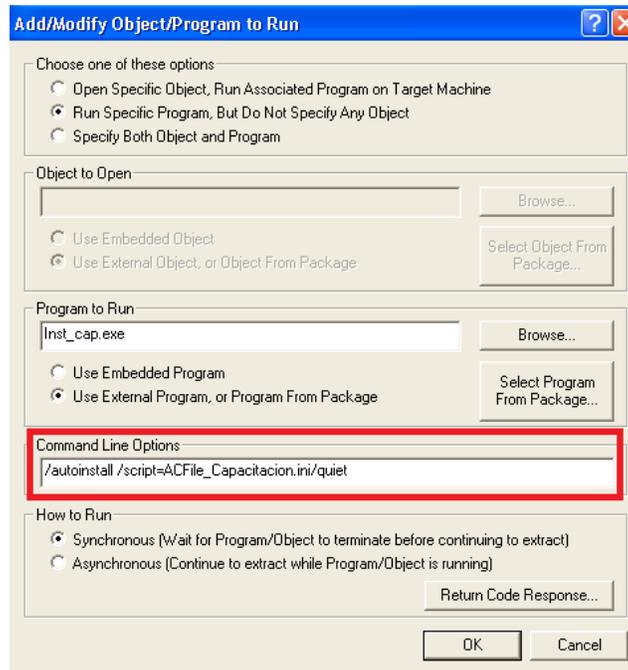

12. Dar clic en Next hasta llegar a la ventana “CREATE PACKAGE”. En esta ventana dar clic en el botón **Create Package**.

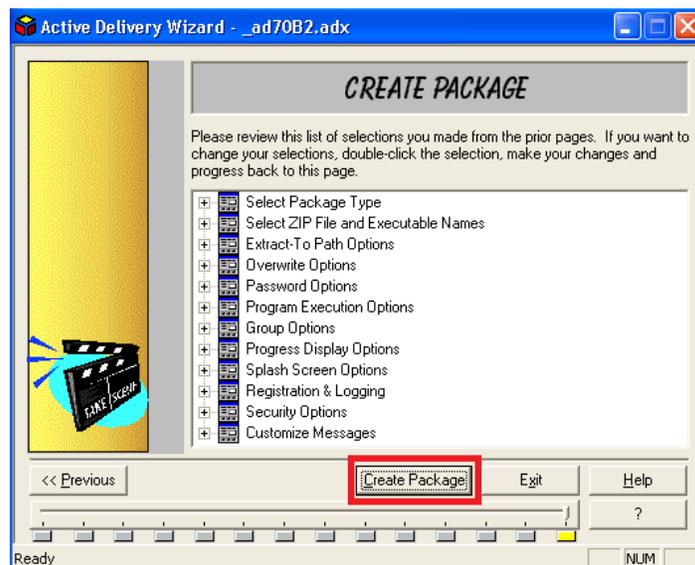


13. El resultado final del paquete debe ser como se ve en la imagen de abajo y en la carpeta sobre la que se está trabajando debería un ejecutable con el nombre que definimos en el punto 6 de este instructivo.





- **Comprobación del autoexpandible**

Para comprobar si el autoexpandible se realizó correctamente se debe realizar lo siguiente:

1. Ir a Inicio -> Ejecutar y escribir el comando que está en la imagen de abajo. Con este comando se realiza la desinstalación del agente Aranda y se asegura que no exista ningún agente instalado para hacer la instalación del nuevo agente.

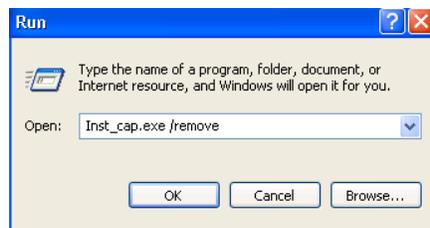


2. Para asegurar si el agente se desinstalo exitosamente se debe ejecutar el comando de abajo y debe salir el mensaje de error que aparece en la imagen que esta mas abajo.

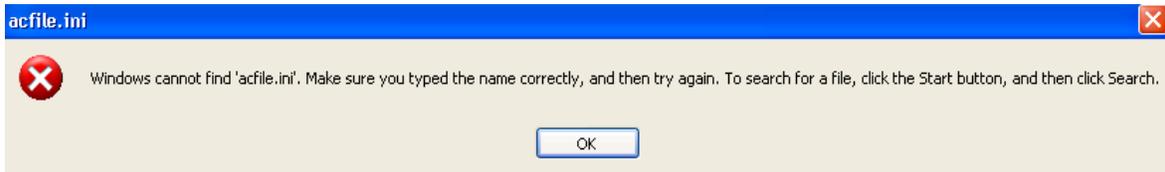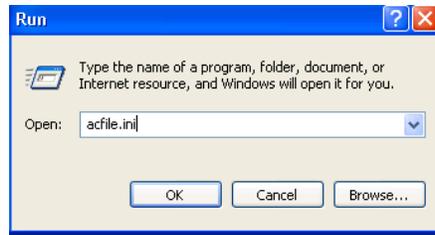

3. Ejecutar el archivo .exe generado. Al hacerlo debe empezar a subir los procesos que aparecen abajo en la imagen. En orden seria

- **Inst_cap.exe**
- **AA838_ACFile_Capacitaciones.exe**
- **AAMAgent.exe**
- **AAMInventory.exe**

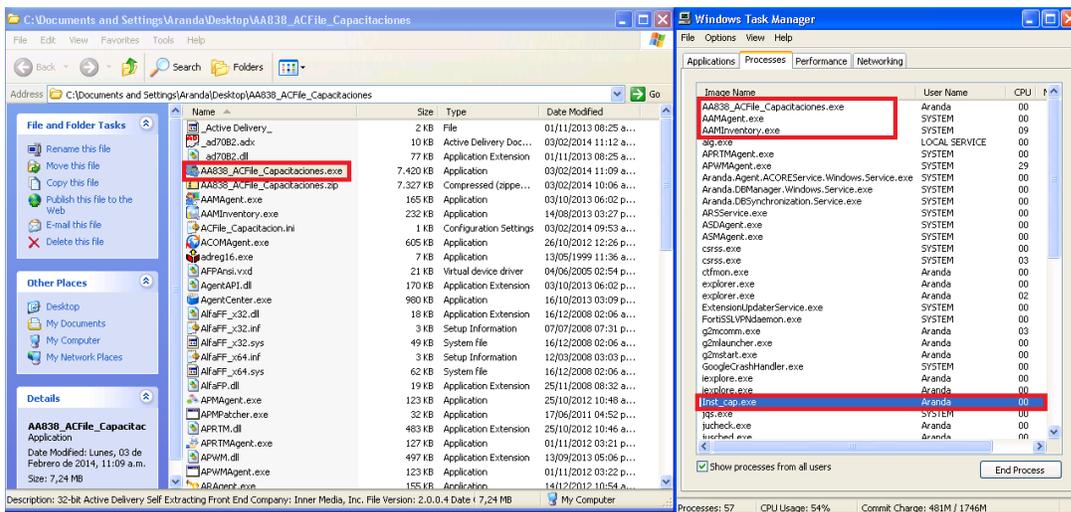

Con esto ya podemos asegurar que el autoexpandible fue creado satisfactoriamente.